


PŮDORYS PROPUSTKU

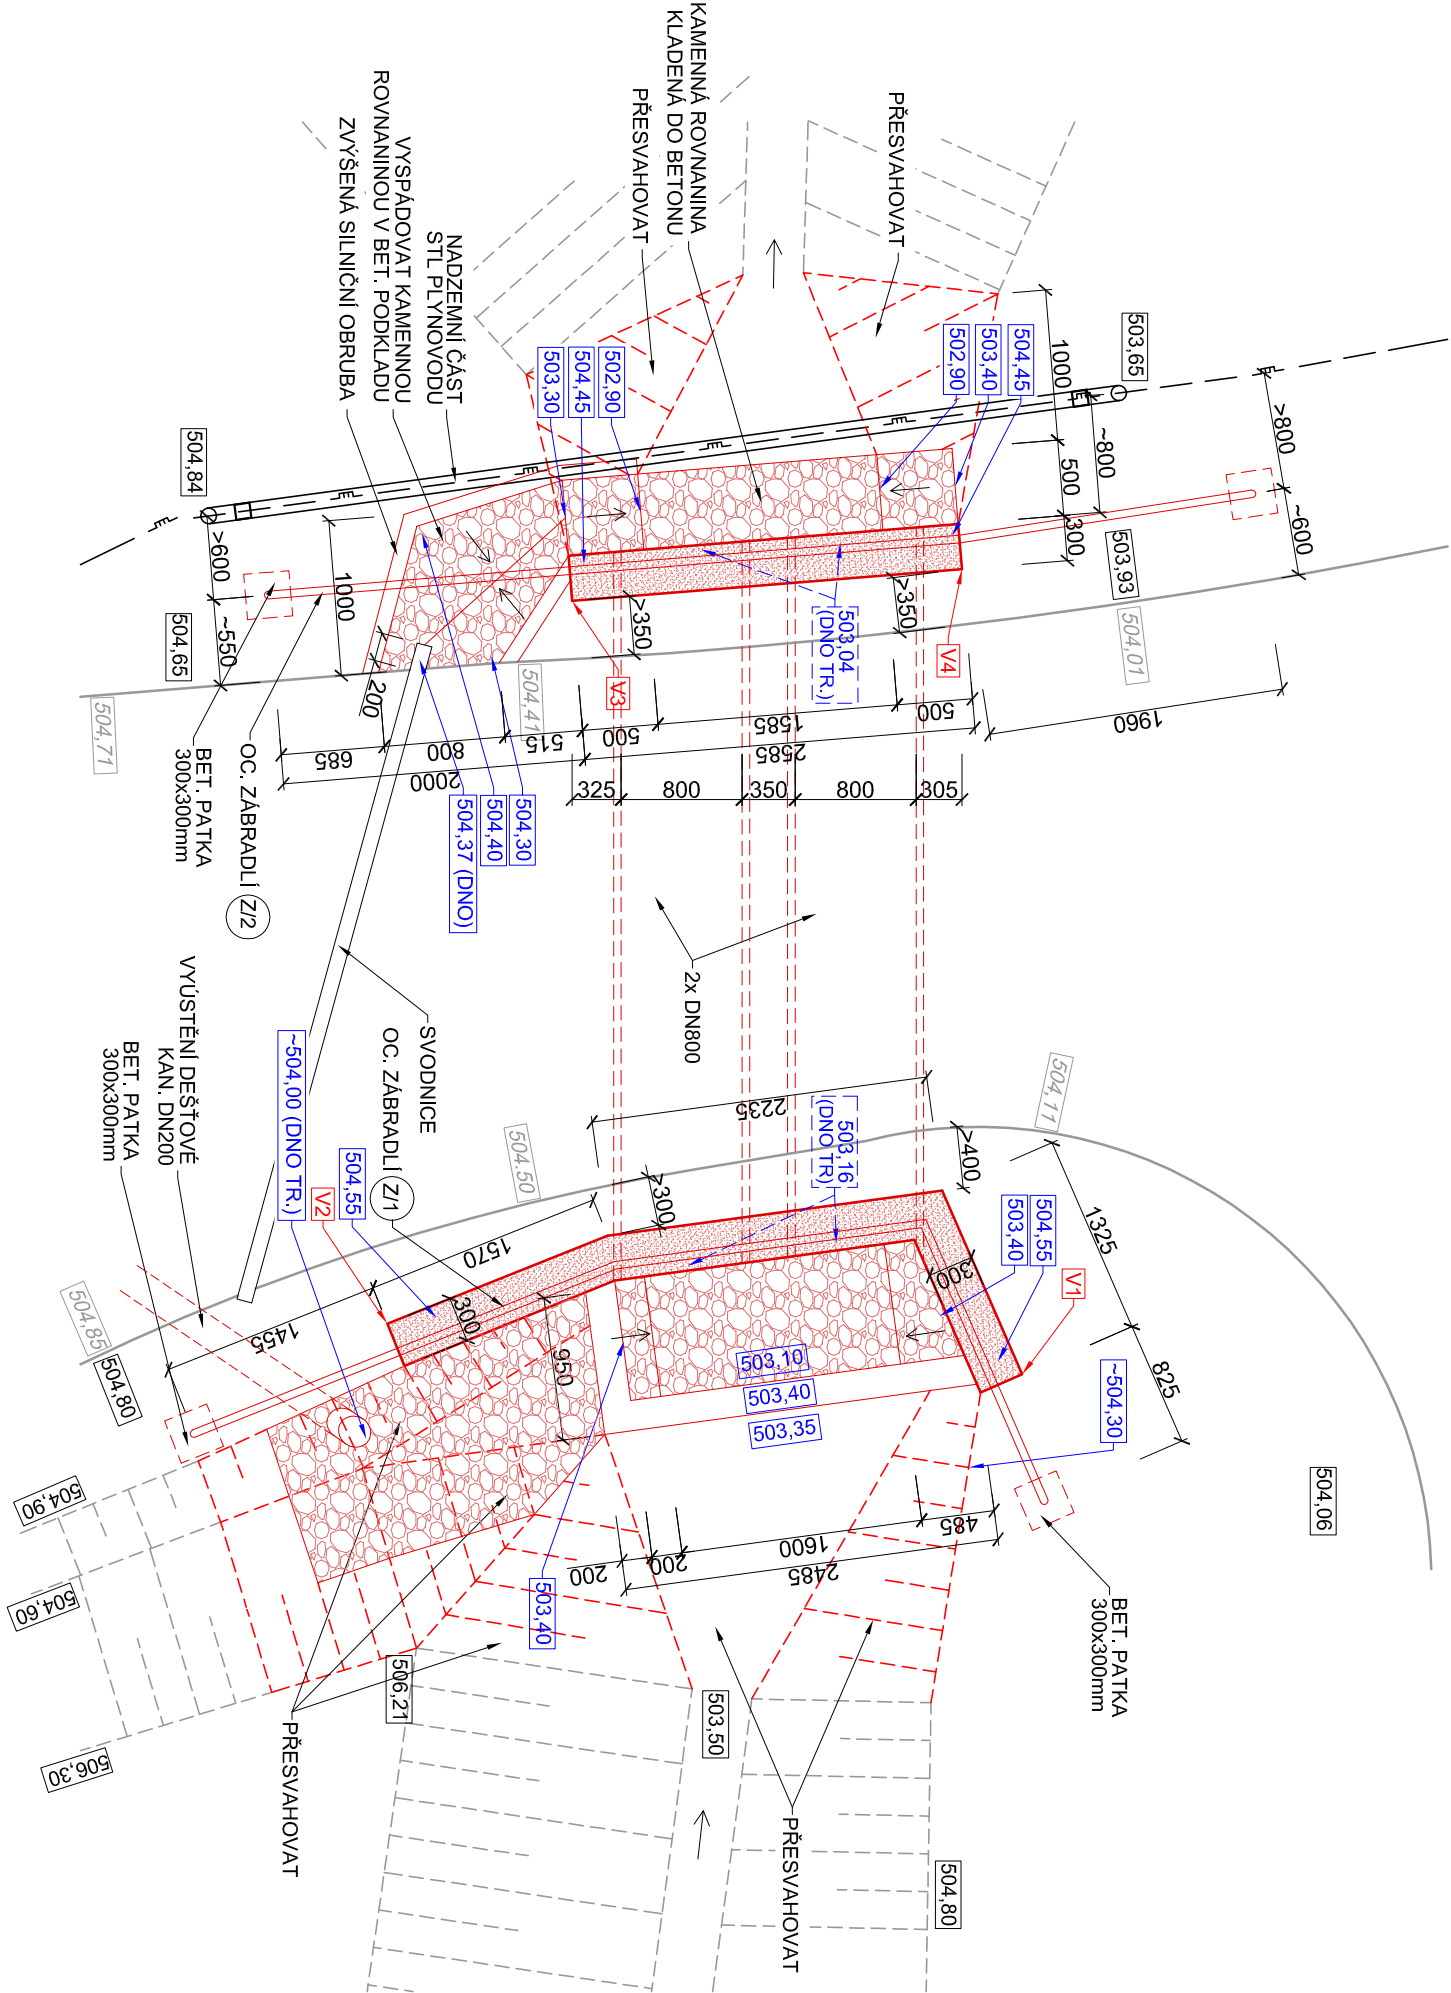


POZNÁMKA:

- ▶ ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ - DLE DODANÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ POLOHOVÉ I VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ.
- ▶ DOJDE-LI PŘED STAVBOU ČI BĚHEM STAVBY K NALEZENÍ NOVÝCH, PŘEDEM NEZJIŠTĚNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN ZAJISTIT NALEZENÍ VLASTNIKA A VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ. NELZE-LI ZAJISTIT PŘÍMĚŘENÝMI PROSTŘEDKY VLASTNIKA I.S., TEPRVE POTÉ MŮŽE BYT PŘÍSTOUPENO K PŘERUŠENÍ SÍTĚ.
- ▶ G.P. NEMŮŽE POSTHNOUT SÍTĚ NEZNÁMÉ, SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI NEMAHLÁŠENÉ NEBO V DOSTUPNÝCH PODKLADECH NEZAZNACENÉ. ZA POŠKOZENÍ ČI PŘERUŠENÍ TĚCHTO SÍTÍ NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZHOTOVITEL STAVBY.
- ▶ PŘED PROVADĚNÍM VÝKOPOVÝCH, DEMONTÁŽNÍCH A DEMOLIČNÍCH PRACÍ A ZHOTOVOVÁNÍM ČI OSAZOVÁNÍM NOVÝCH OBJEKTŮ, JE TŘEBA VŠECHNY TYTO PRÁCE V TERÉNU VYTÝČIT JEDNA SE O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ STAVBY, PROTO JE NUTNÉ VŽDY PŘÍHLÉDNOUT KE SKUTEČNÝM POZICÍM A VÝŠKÁM NAVAZUJÍCÍCH PLOCH, STABEB, KONSTRUKCÍ APOD. TOTO VYTÝČENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A PŘEDÁNO MEZI ZHOTOVITELEM, TDI A ADI
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACII
- ▶ PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY MÍRY NA STAVBĚ OVĚŘIT!

- ▶ VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE PŘEDLOŽENA TDI K REVIZI A ODSOUHLASENÍ;
- ▶ VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA. JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILY, KTERÉ PŘÍPADNĚ NEJSOU UVEDENY V TĚTO DOKUMENTACI. FINÁLNÍ VÝROBEK MUSÍ BYT V BEZCHYBNÉM TECHNIČKÉM PROVEDENÍ. PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNIČKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ VČAS ZHOTOVITEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU VÍCEPRACÍ; NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDILNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DILA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!
- ▶ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI VÝKAZEM VÝMĚR A VÝKRESOVOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JE ZÁVAZNÝM PODKLADEM VÝKRESOVÁ ČÁST P.D.;

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU A ŘEZU
- NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU A ŘEZU
- OKRAJ ÚPRAVOVANÉ KOMUNIKACE V POHLEDU
- PODZEMNÍ TRASA STL PLYNOVODU
- NADZEMNÍ TRASA STL PLYNOVODU + OPĚRA
- BET. ČELA PROPUSTKU, BETON C25/30, VÝZTUŽ R10505, OC. SÍTĚ 8/100 A PRUTY ØR12:
- KAMENNÁ ROVNANINA DO ZAVLHLÉHO BETONU VČ. VYSPÁROVÁNÍ BET. C25/30, TL. >100mm, LOMOVÝ KÁMEN SL. ŽŮLA, VRSTVA TL. >100mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY/SVAHOVÁNÍ
- NAVRŽENÉ (MĚNĚNÉ) TERÉNNÍ ÚPRAVY / SVAHOVÁNÍ, VČ. OSETI TRAVNÍM SEMENEN A ZAVALCOVÁNÍ
- VÝŠKY STÁVAJÍCÍ, PONECHÁVANÉ
- VÝŠKY NOVÉ - PROPUSTEK
- VÝŠKY NOVÉ - KOMUNIKACE



STAVEBNÍK			OBEC KRÁSNÁ	
NÁZEV STAVBY			Krásná 287, 739 04 p. Pražmo	
MÍSTO STAVBY			Oprava komunikace na p.č. 1082/11 a 1082/51 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou	
PROJEKTANT			p.č. 1077/10, 1078/1, 1082/11, 1082/51, k.ú. Krásná pod Lysou Horou	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			JAN MÜLLER	
DOKUMENT			ČÍSLO	
OPRAVA PROPUSTKU			B 1.2.12	
- PŮDORYS NOVÉHO STAVU			DATUM	
STUPEŇ PD			04/2018	
DPS			MĚŘÍTKO	
1:50				